



Fast Trak erbjuder snabbhet, flexibilitet och effektiv användning av utrymme, för installation av elektrisk utrustning, VVS & ventilation.

FÖRDELAR

- **Snabbt** - upp till 6 gånger snabbare installation än andra traditionella upphängningssystem
- **Säkert** - prefabricerat system, vilket tar bort behovet att kapa gängstänger eller montagejärn på plats
- **Inga verktyg** - Fast Trak kan justeras upp och ned på skenorna för önskad position, samt är självlåsand
- **Ingen spill** - skenorna böjs snyggt in under konsolen
- **Multimontage** - 1-3 konsoler på samma upphängning
- **Logistiksmart** - kommer 10-packat med bärhandtag

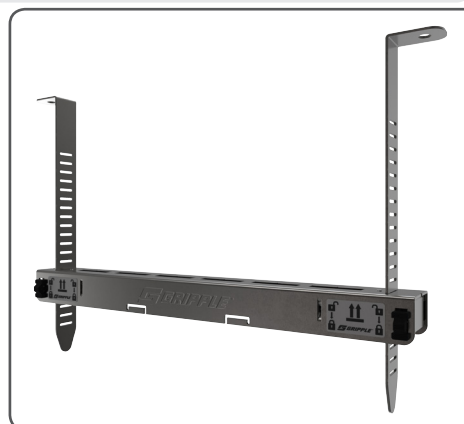


INSTALLATION & JUSTERING

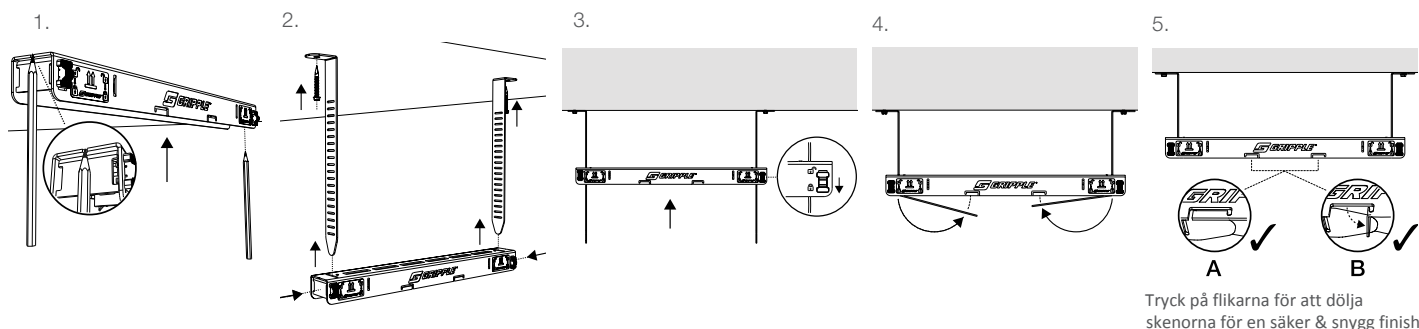


SPECIFIKATION

Konsol

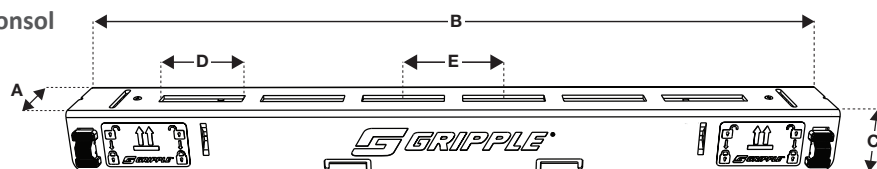

Konsol	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Distans Between Traks	Max Single Point Load	Max Uniform Load (UDL)
FTB250	44	309	35	45	55	250 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB350	44	409	35	45	55	350 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB450	44	509	35	45	55	450 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB600	44	659	35	45	55	600 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB750	44	809	35	45	55	750 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB900	44	959	35	45	55	900 mm	90 kg	180 kg (3:1)

Skena

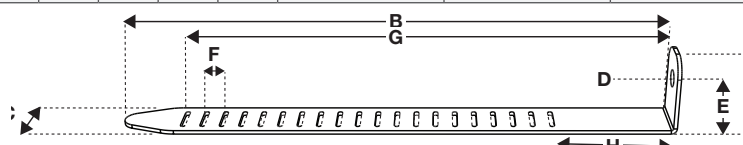

Skena	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	SWL (per skena)
FTT 285	40	285	28	10,1	24	10	250	50	90 kg (5:1)
FTT 535	40	535	28	10,1	24	10	500	50	90 kg (5:1)

MONTERINGSMETODER

- Slagankare
- Betongskravar
- Träskruvar

Vänligen kontrollera belastning för takfäste samt tak eftersom dessa kan skilja sig från Fast Trak system SWL.

För fler valmöjligheter på upphängningsmetoder, se www.gripple.com

TEKNISK INFORMATION

Safe Working Loads:

Se tabell i specifikation

Material :

BS EN 10346:2009 DX51D (Varmgalvat)

Buttons - Polypropylene, Impact Copolymer

Godkännanden :

UL approved

Lloyds certified

Load tested by Element

Fire tested by BRE

TUV tested

APAVE tested

